


**RAYONNANT HORIZONTAL
QUARTO CLIC
300W-500W-750W-1000W-
1250W-1500W-2000W**

Fiche N°00-0361 B01	
Série commerciale	Série type
1127.0 à 7 BD	1127.0 à 7BD 00 à 06

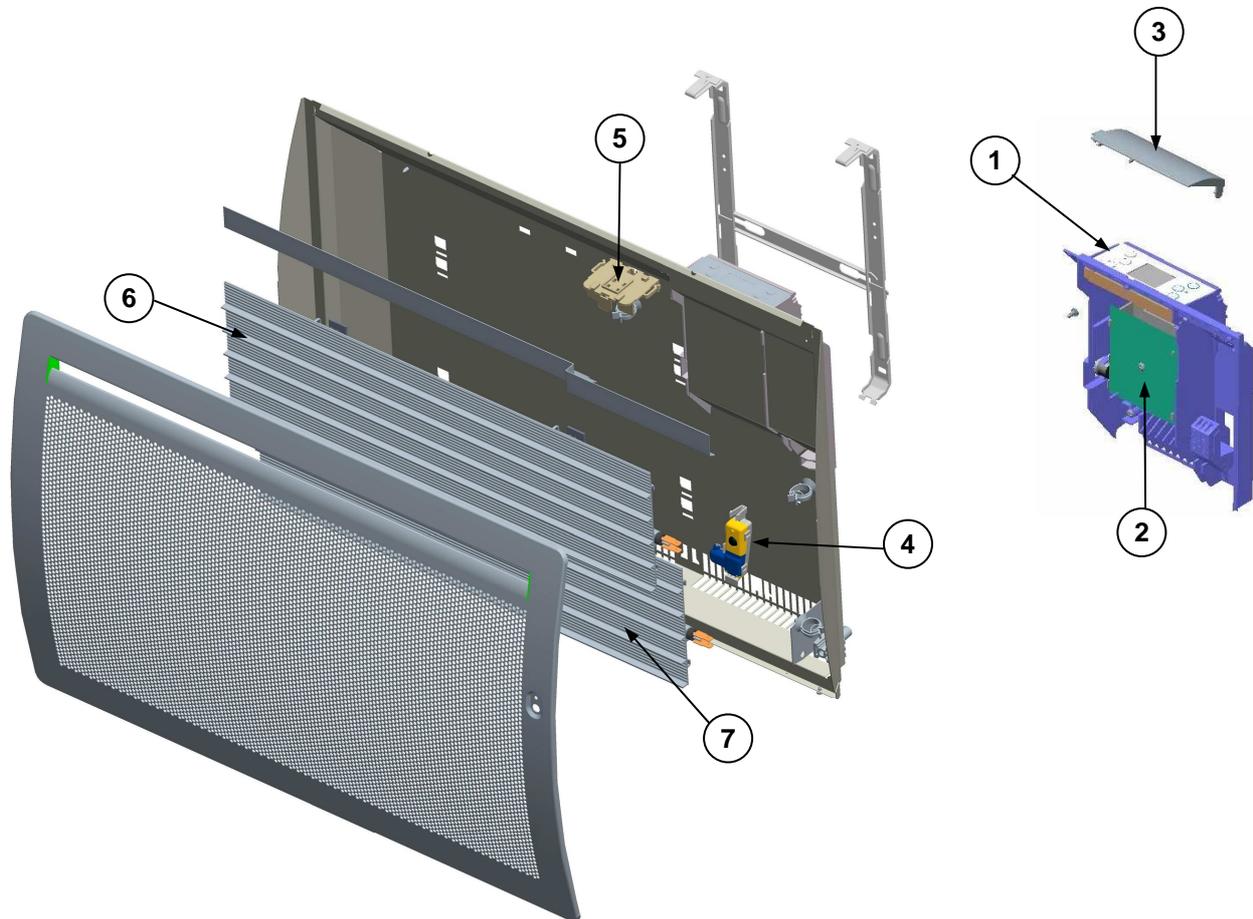


HISTORIQUE DES INDICES

Evolution des indices FICHE SAV				Evolution des indices PRODUIT				
N° Modif	Date	Modification	Ind	Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind
6371	01/10/12	Création fiche	A00	Tous	6371	01/10/12	Chgt de site de fabrication	02
6591	19/03/14	Evolution du soft du thermostat V1.33	A01	Tous	6591	19/03/14	Evolution du soft du thermostat V1.33	03
6703	07/02/15	Ens.détecteur 321FF0157 devient 321FF0190	A02	Tous	6753	22/07/15	Ajout butée de berceau sur le boîtier	04
6753	22/07/15	Ajout butée de berceau sur le boîtier	B00	Tous	6703	07/02/15	Détecteur 133CC0104 devient 133CC0108	05
6850	05/07/16	Changement d'indice de fabrication	B01	Tous	6850	05/07/16	Changement de références façades	06


**RAYONNANT HORIZONTAL
QUARTO CLIC
300W-500W-750W-1000W-
1250W-1500W-2000W**

Fiche N°00-0361 B01	
Série commerciale	Série type
1127.0 à 7 BD	1127.0 à 7BD 00 à 06

SCHEMA DE CABLAGE 300W

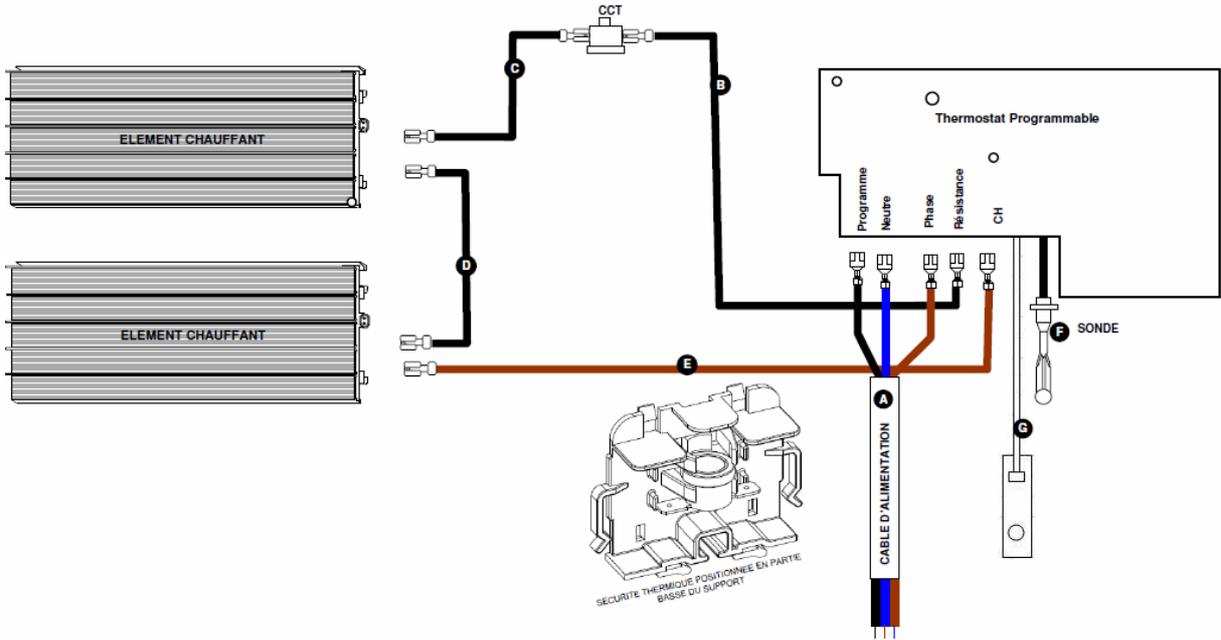

**SCHEMA DE CABLAGE
500W-750W-1000W-1250W-1500W-2000W**

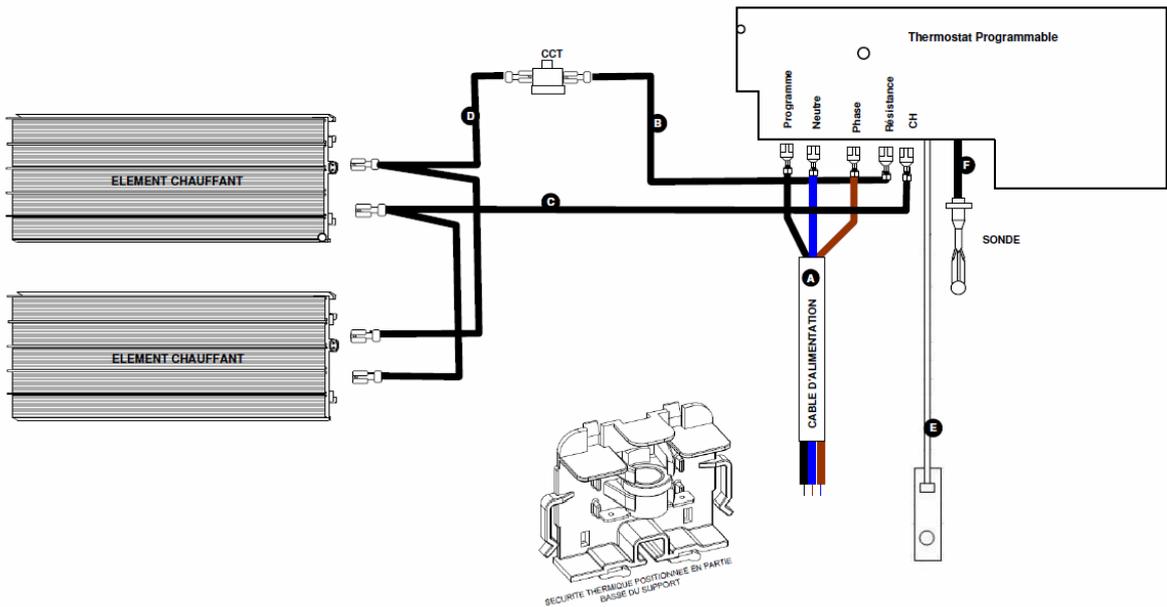

**RAYONNANT HORIZONTAL
QUARTO CLIC
300W-500W-750W-1000W-
1250W-1500W-2000W**

Fiche N°00-0361 B01

Série commerciale	Série type
1127.0 à 7 BD	1127.0 à 7BD 00 à 06

Rep	Désignation	Référence	Code Prix
1	Boîtier assemblé MR185 - 300W*	S136AA2232FS	I12
	Boîtier assemblé MR185 – 500W-750W-1000W*	S136AA2233FS	J12
	Boîtier assemblé MR185 – 1250W-1500W*	S136AA2234FS	J12
	Boîtier assemblé MR185 – 2000W*	S136AA2235FS	J12
2	Thermostat MR185 mono triac*	S131AA1881	F11
3	Capot tampographié	S323CC0404FS	F06
4	Ensemble détection SDP06	S321FF0190	H09
5	Sécurité thermique 70° - 300W	S132AA0174	M03
	Sécurité thermique 80° - 500W	S132AA0175	K04
	Sécurité thermique 100° - 750W-1000W-1250W	S132AA0177	D03
	Sécurité thermique 110° - 1500W – 2000W	S132AA0178	D03
6	Elément chauffant Haut 150W pour 300W	S102ARE014EP	I10
	Elément chauffant Haut 250W pour 500W	S102BBE051EP	L10
	Elément chauffant Haut 300W pour 750W	S102BGE044EP	L10
	Elément chauffant Haut 400W pour 1000W	S102BSE037EP	E11
	Elément chauffant Haut 625W pour 1250W	S102CQE090EP	G11
	Elément chauffant Haut 700W pour 1500W	S102CYE059EP	L11
	Elément chauffant Haut 800W pour 2000W	S102DJE015EP	D12
7	Elément chauffant Bas 150W pour 300W	S102ARE018EP	K10
	Elément chauffant Bas 250W pour 500W	S102BBE058EP	B11
	Elément chauffant Bas 450W pour 750W	S102BXE015EP	C11
	Elément chauffant Bas 600W pour 1000W	S102CNE030EP	F11
	Elément chauffant Bas 625W pour 1250W	S102CQE092EP	I11
	Elément chauffant Bas 800W pour 1500W	S102DJE017EP	M11
	Elément chauffant Bas 1200W pour 2000W	S102FAE016EP	F12

* ATTENTION THERMOSTAT A CONFIGURER SELON LA PUISSANCE DU PRODUIT