


Radiateur à Inertie

"FONTECO"

750 à 2500W

Fiche N° SAV 00 0188 A03

Série commerciale	Série type
1160.2.3.5.7.8AA	1160.2.3.5.7.8AA.09a11
1161.2.3.5.7.8AA	1161.2.3.5.7.8AA.00a03

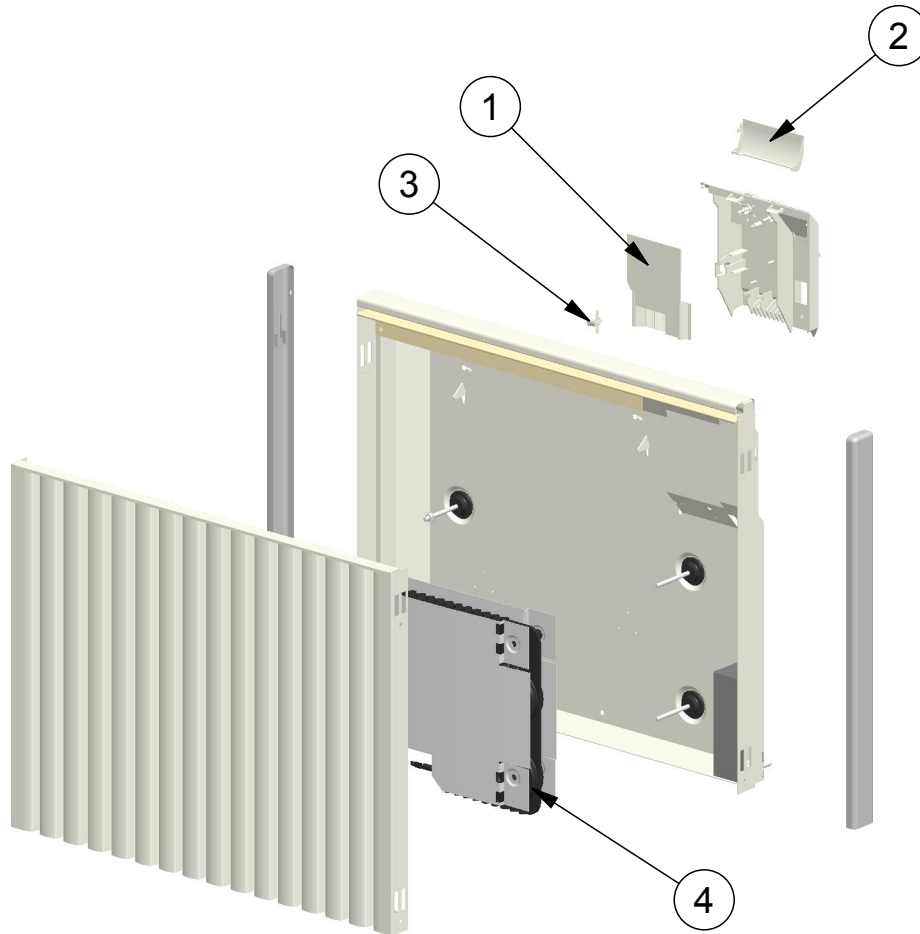

Rep.	Désignation	Référence	Ind. Prix
1	Thermostat 16A (750 à 2000W) pour 1160 ind.09a11	S131AA0251	L11
	Thermostat 25A (2500W) AA pour 1160 ind.09a11	S131AA0255	F12
	Thermostat 16A (750-1000 & 2000W) FP pour 1161	S131AA0362	L10
	Thermostat 12A (1500W) FP pour 1161	S131AA0365	K10
	Thermostat 25A (2500W) FP pour 1161	S131AA0363	J11
2	Capot Boîtier	S321CC0265	D3
3	Sécurité Therm. 140°C 750/1000/1500/2500W	S132AA0153	H4
	Sécurité Therm. 140°C pour 2000W uniquement	S132AA0092	C5
4	Bloc Fonte équipé 1250W (2500W-Qté2)	S103FFA026	F15
	Bloc Fonte équipé (acier) 750W (750W-Qté 1 1500W-Qté2)	S103DDA117	C15
	Bloc Fonte équipé (acier) 1000W (1000W-Qté 1 2000W-Qté2)	S103EEA125	A16

Nota: SAVN10242A03

Evolution des indices FICHE SAV				Evolution des indices PRODUIT				
N° Modif	Date	Modification	Ind.	Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind.
	05/05	Passage en indice 02 pour 1161	A01			36/00 - 40/00	1160	09
non	13/10	S131AA0364 devient S131AA0365	A02			41/00 - 01/01	1160	10
	11/12	Chgt indice Fabrication 02=> 03	A03			02/01 - 14/01	1160	11
						14/01 - 04/05	1161	00
						05/05 - 52/09	1161 dossier type H	02
						11/12 =>	Nlles Fontes avec résistance acier	03

APPLIMO

Créateur de confort

Z.I. route de Mamers

« Les petites Bruyères »

72400 LA FERTE BERNARD

Tél.: 02 43 93 14 90 – Fax: 02 43 71 21 66

Radiateur à Inertie

"FONTECO"

750 à 2500W

Fiche N° SAV 00 0188 A03

Série commerciale

Série type

1160.2.3.5.7.8AA

1160.2.3.5.7.8AA.09à11

1161.2.3.5.7.8AA

1161.2.3.5.7.8AA.00à03

*Sécurité Supplémentaire pour la puissance 2500W**Sécurité dans le boîtier pour les puissances 750, 1000 & 2000W
Sécurité externe au boîtier pour les puissances 1500 & 2500W*