

| Rep. | Désignation | Référence | Ind. Prix |
|------|---|--------------|-----------|
| 1 | Sécurité Thermique 120°C SB LB (dans le boîtier) | S132AA0179 | A4 |
| | Sécurité Thermique 130°C SB LB (dans le boîtier) | S132AA0180 | A4 |
| 2 | Boîtier de Commande 16A MR235 sécurité 120°C sans capot | S136AA2716FS | J13 |
| | Boîtier de Commande 16A MR235 sécurité 130°C sans capot | S136AA2717FS | J13 |
| 3 | Capot Tampographié MR223 | S323CC0485FS | D6 |
| 4 | Sonde préparée raccourcie Lg 520mm | S136AA2638 | L4 |
| 5 | Elt Chauffant 150W pour App. 300W (x2) | S102ARE021EP | L12 |
| | Elt Chauffant 250W pour App. 500W (x2) | S102BBE061EP | L12 |
| | Elt Chauffant 375W pour App. 750W (x2) | S102BPE051EP | A11 |
| | Elt Chauffant 500W pour App. 1000W (x2) | S102CCE188EP | F11 |
| | Elt Chauffant 625W pour App. 1250W (x2) | S102CQE094EP | L11 |
| | Elt Chauffant 750W pour App. 1500W (x2) | S102DDE151EP | A12 |
| | Elt Chauffant 1000W pour App. 2000W (x2) | S102EEE175EP | K12 |
| 6 | Détecteur SDP05 | S321FFF0174 | D11 |

Schéma de Cablage 300 & 500W (Elts en série)

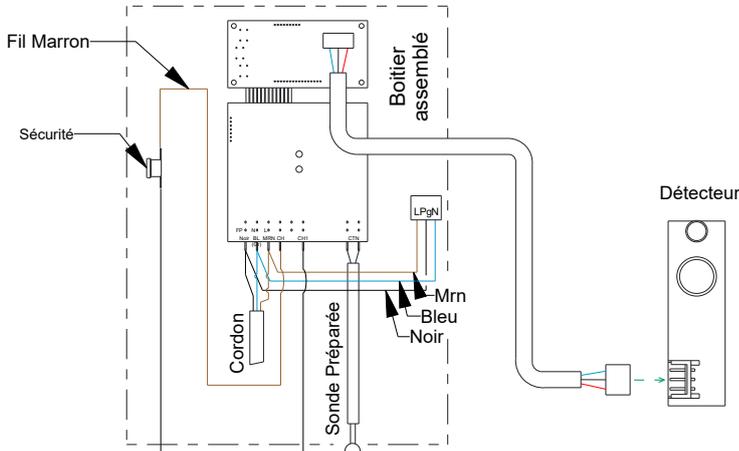


Schéma de Cablage de 750 à 2000W (Elts en parallèle)

