


# NOTICE DE MONTAGE DE LA GRILLE I.R.C.

Avant toute intervention, veuillez à ce que l'appareil soit hors tension.



Engager les pattes recourbées dans les trous supérieurs de l'I.R.C., puis faire pivoter la grille vers le bas de manière à amener les pattes inférieures en face des trous.

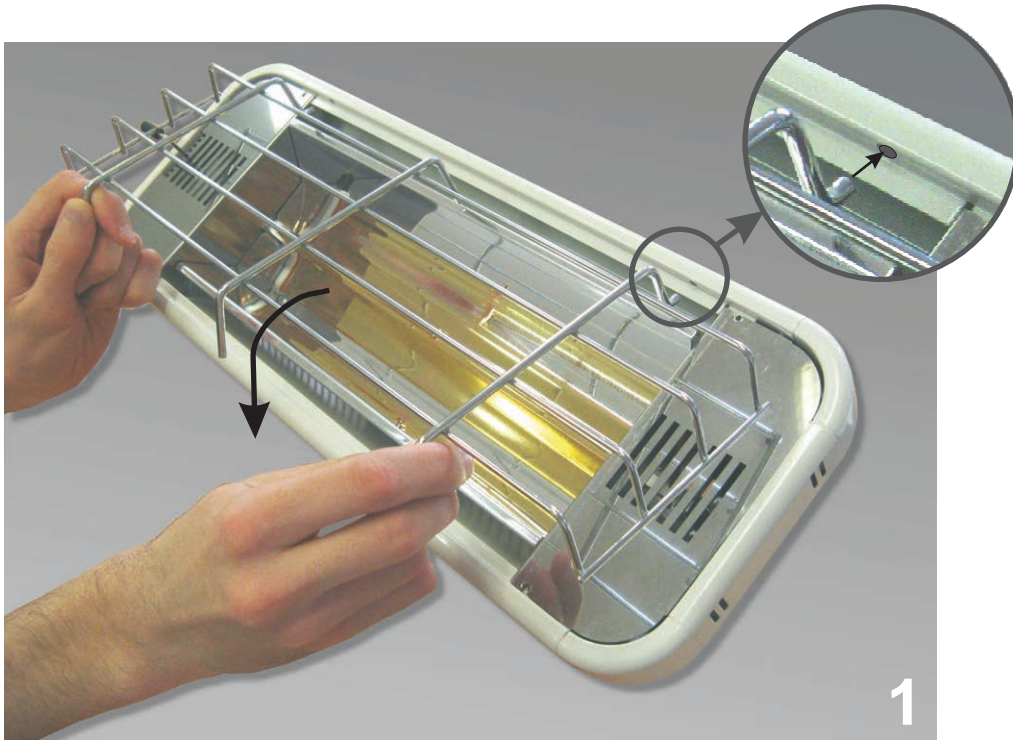

Jouer sur l'élasticité des pattes pour les engager dans les trous inférieurs.

**IMPORTANT :** Dans le cas éventuel où la lampe a été touchée avec les doigts, veuillez à la nettoyer avec un chiffon propre imbibé de white spirit.